


MANUAL DE USUARIO


¡Gracias por preferir el ARRES 01! Por favor siga las indicaciones de seguridad básicas siempre que utilice aparatos eléctricos.

Lea detenidamente todas las indicaciones y guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

Modelo: ARRES 01

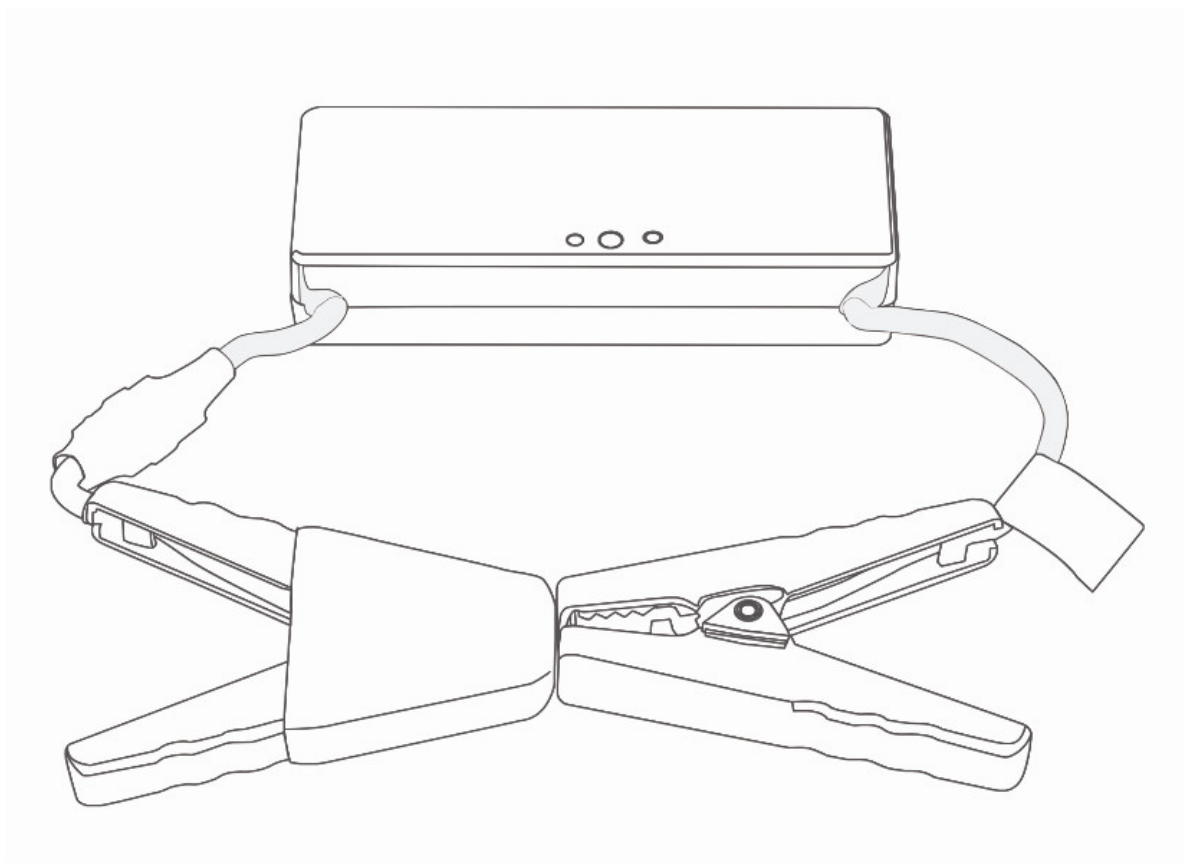

A. Diseño del Producto:

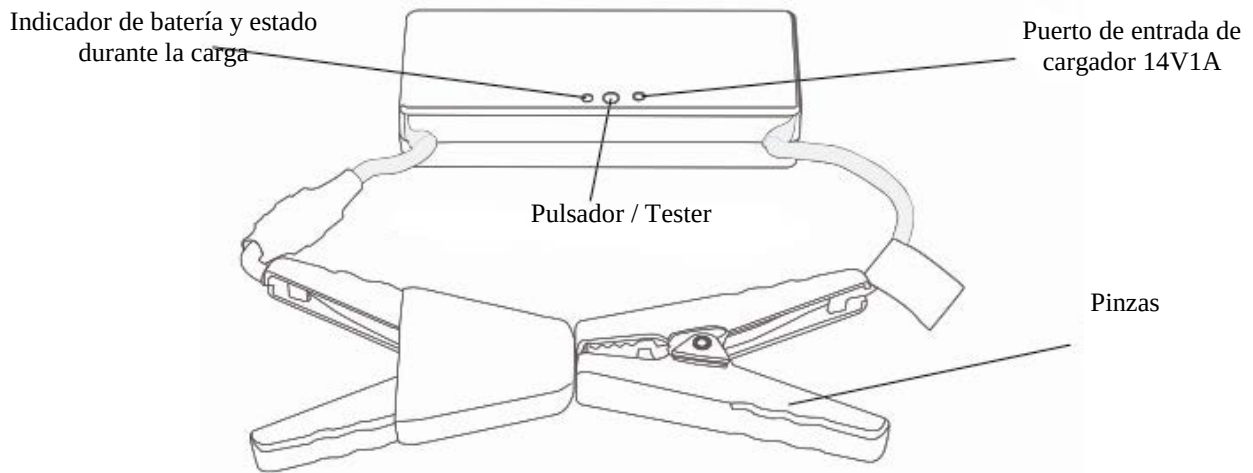

B. Especificaciones Técnicas:

Dimensiones:	180*70*35mm
Peso:	690g
Capacidad de la batería:	48.1WH
Salida:	12V
Entrada:	14V/1A
Tiempo de carga completa:	4h aproximadamente
Corriente de Arranque	300A
Corriente de Pico:	600A
Temperatura de Operación:	-30°C-60°C/-4°F-140°F
Tiempo de Vida:	>500 ciclos

C. Contenido del paquete

1. Arrancador
2. Cargador 100V - 240V
3. Manual de Usuario

D. Instrucciones del Indicador

Presione el Pulsador/Tester y verifique el nivel de carga de la batería de acuerdo al color que aparece en el indicador.

Color del Indicador	Rojo	Amarillo	Verde
Nivel de carga	Batería Baja	Batería al 50%	Batería cargada

E. Cargar el arrancador


Utilice exclusivamente el cargador suministrado para cargar el Arres 01 mientras el indicador esté en el color AMARILLO o ROJO.

1. Conecte el cargador suministrado en un enchufe universal.
2. Conecte la salida del cargador en el puerto de entrada de 14V1A del Arres 01.
3. Un vez el arrancador está cargado el indicador del arrancador deja de parpadear y la luz indicadora del cargador pasa de rojo a verde.

F. Instrucciones para el arranque de vehículos de 12V

Siga las instrucciones que aparecen debajo cuando su vehículo no pueda arrancar debido a falta de energía, daño en la batería o baja temperatura.


1. Presione el Pulsador/Tester y verifique que el indicador luzca VERDE o AMARILLO.
2. Conecte la pinza ROJA en el terminal positivo (+) de la batería; conecte la pinza NEGRA en el terminal negativo (-) de la batería del vehículo.
3. Arranque el vehículo.
4. Cuando el vehículo esté arrancado, desconecte las pinzas roja y negra de los terminales de la batería.



1



2



3

G. ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de que el indicador está en verde o amarillo cuando arranque el vehículo con el arrancador. NO realice un arranque con el arrancador cuando la luz esté en rojo.
2. NO conecte las pinzas en los terminales incorrectos (inversión de polaridad); de lo contrario, podría ocasionarle daños al arrancador y/o a la batería del vehículo o la electrónica del vehículo.
3. Siempre verifique que las pinzas estén bien conectadas. Verifique si el borne de la batería del vehículo está oxidado o sucio, límpielo antes de realizar el arranque. NO realice arranques con el arrancador tras 3 intentos; de lo contrario, puede dañar el arrancador. Verifique si su vehículo tiene algún otro daño.
4. Cargue el Arres 01 cuando el indicador esté en color ROJO.
5. NO conecte las dos pinzas, puede ser peligroso.
6. NO desarme el arrancador, puede ser peligroso.

H. SUSTANCIAS TÓXICAS Y NOCIVAS:

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en EPOWER					
Pb	Gh	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O
O: Indica que todo el contenido de sustancias peligrosas en material homogéneo está por debajo del límite de MCV especificado en la Norma 2002/95/EC (RoHS).					

- ⚠ Tenga precaución siempre al utilizar el aparato.
- 🚫 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con discapacidad sin supervisión.
- 🚫 No lo use como un juguete.
- 🚫 No permita que el aparato se moje.
- 🚫 No sumerja el aparato en agua.
- 🚫 No utilice el aparato en atmósferas explosivas tales como en la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
- 🚫 No modifique o desmonte el Arres 01, sólo un técnico de reparación puede reparar esta unidad.
- 🚫 No exponga el aparato al calor.
- 🚫 No lo guarde en lugares donde la temperatura pueda exceder los 70 ° C.
- 🚫 Cargue sólo a temperaturas ambiente entre los 0 ° C y los 60° C. Sólo cargar con el cargador que viene incluido con el aparato.
- ⚠ En condiciones extremas, pueden producirse fugas de la batería.
- ⚠ Cuando note que hay líquido en la batería, limpie cuidadosamente el líquido con un paño y evite el contacto con la piel. En caso de entrar en contacto con la piel u ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y solicite atención médica.
- ⚠ Al final de su vida útil, deseche el aparato con el debido cuidado para no perjudicar nuestro medio ambiente.



I. INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

1. Ofrecemos garantía limitada para este producto contra cualquier defecto en materiales y mano de obra durante un período de 12 meses y para la batería de 3 meses a partir de la fecha de compra por parte del cliente final/consumidor. Las condiciones de la garantía son las siguientes :
2. La garantía sólo es válida con la presentación del recibo original (del distribuidor/minorista). Ha de ser presentado por el comprador original y con el producto a ser reparado o reemplazado.
3. La garantía es nula si el número de serie, fecha de compra o etiqueta han sido manipulados.
4. La garantía no cubre daños o fallos en el producto resultantes del desgaste normal por uso, abuso físico, instalación inapropiada, uso indebido, modificación o reparación no autorizada por terceros.
5. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño sufrido durante el transporte o como resultado de una fuerza mayor.
6. No nos hacemos responsables de los daños incidentales o consecuentes derivados del uso o mal uso de este producto.
7. Todas las reclamaciones de garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y queda a la exclusiva discreción del fabricante.
8. Si se repara o reemplaza el producto, éste estará cubierto por el tiempo restante del período de garantía original. Las reparaciones o reemplazos puede implicar el uso de unidades reacondicionadas que son equivalentes en función. Las piezas o el producto reemplazado pasa a ser de propiedad del fabricante.
9. Componentes consumibles no están cubiertos por la garantía.



Norma Aplicada:

GB/T 18287-2000